

Holding[®]

模具清洗機

HD-EU3032

Mold Cleaning Machine

快速有效清除模具
細微孔縫之頑強污
垢及腐蝕性物質

Ex. 瓦斯氣碳/硫化物
脫模劑樹脂/色粉
橡膠殘留

適用各種模具

Ex. 塑膠射出成形模
塑膠吹出成形模
壓鑄模
沖壓模



環保節省人力
不傷模具本體
恢復金屬光澤


機械化清潔
降低人力清潔的不良率
維持產品均質性

機台簡介

- ◆ 模具使用過程中，表面的細微孔縫可能會殘留脫模劑、樹脂或微量氣體與油脂(俗稱瓦斯氣)等污垢，若不清潔將會導致模具生鏽腐蝕，並可能堵塞模具排氣溝，影響生產品質的穩定性。
- ◆ 模具清洗機整合 (1)電解 (2)超音波震動 (3)電熱 (4)循環過濾多種設備。可快速清潔模具細微孔縫中之污垢。保證不傷模具本體，大幅減少成形不良率，節省模具維護人力，縮減模具維護時間。

清洗原理

- ◆ 超音波+電解+專用清洗液 = 快速有效去除模具污漬

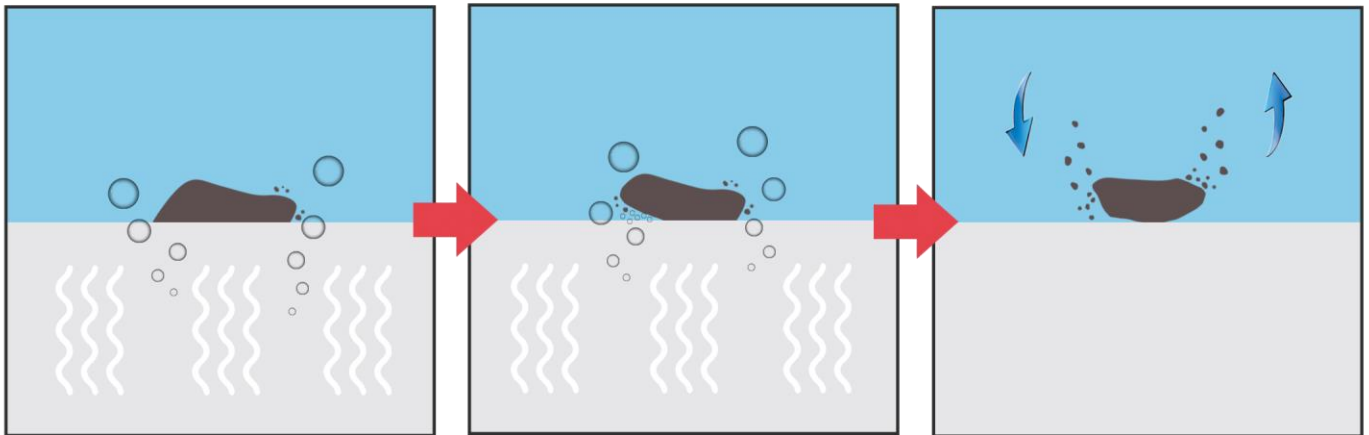

超音波震盪

- 污漬均勻脫離模具表面

專用清洗液+電解作用

- 清洗液浸潤污漬間隙
- 電解作用產生氣泡
更多污漬膨脹脫離

攪動清除浮起的污漬

絕不損傷模具本體

機台資訊

型號	內槽尺寸 (L×W×H)	超音波功率	循環過濾系統	電源	電解系統
HD-EU3032	320×300×300	600W	選配	單相AC 220V	輸出電壓0~15V 輸出電流0~50A
HD-EU4050	500×400×300	1200W	標配		

